



EDEL 200 & 270 L

Pompa ciepła: Edel Air Sol 200 & 270 litrów



TERMODYNAMICZNY OGRZEWACZ WODY

EDEL - rewolucyjne rozwiązanie - 5 razy mniejsze zużycie energii niż w podgrzewaczu klasycznym



EDEL Air Sol
200 litrów

EDEL Air Sol
270 litrów

Wyjątkowy
współczynnik sprawności

COP
3,21
NF 16147

NORMA
RT
2012

do **80%**
darmowej energii w produkcji CWU

ZALETY

- + **Do 80%** oszczędności dzięki zintegrowanej pompie ciepła i rewolucyjnej technologii
- + **Pompa ciepła:** super wydajna i cicha praca:
 - zainstalowana w mieszkaniu jest praktycznie niesłyszalna: 33 db(A) z 2 m
 - kompresor o wysokiej sprawności
 - chroniony patentem wymiennik ciepła eHD wysokiej sprawności
- + **Zasobnik ze stali nierdzewnej** nie wymaga anody



Ekologiczny czynnik chłodniczy R290 / 0,15

WYSOKA SPRAWNOŚĆ ENERGETYCZNA



CWU 60°C
z pompy ciepła

EDEL to 5 razy mniejsze zużycie energii niż w podgrzewaczu elektrycznym

Podgrzewa ciepłą wodę użytkową "CWU" przy pomocy pompy ciepła korzystając z powietrza zewnętrznego do -7°C lub powietrza z wewnątrz budynku.

Porównanie rozwiązań ogrzewania CWU

	Koszt urządzenia	Łatwość instalacji	Łatwość obsługi	Koszt eksploatacji	Emisja CO ₂	Energia odnawialna
Podgrzewacz termodynamiczny	☹️	😊	😊	😊	😊	😊
Podgrzewacz energia słoneczna	☹️	☹️	☹️	😊	😊	😊
Podgrzewacz elektryczny	😊	😊	😊	☹️	☹️	☹️

Współczynnik COP

Termodynamiczny podgrzewacz wody używa energii darmowej i elektrycznej do produkcji CWU. Jego sprawność, nazywana również COP (Coefficient de Performance), to stosunek energii oddanej do zużytej energii elektrycznej – im wyższy współczynnik COP tym termodynamiczny podgrzewacz wody sprawniejszy.

Przykład:

Przy współczynniku COP równym 3, termodynamiczny podgrzewacz wody oddaje 3 kWh ciepłej wody przy zużyciu 1 kWh energii elektrycznej:

$$COP = \frac{\text{energia oddana (energia do podgrzania CWU)}}{\text{energia elektryczna zużyta (zużycie energii przez kompresor i wentylator)}}$$

Intuicyjny programator z podświetleniem

- Wielofunkcyjny zintegrowany programator cyfrowy
- Wybór programów: **COMFORT, ECO** lub **WAKACJE** (nie zamarzanie) w zależności od potrzeb
- Wybór funkcji: **TURBO, COMFORT, ECO** lub **WAKACJE** w zależności od potrzeb
- Program **Anti Legionella** – zabezpieczenie przeciwbakteryjne



Wentylator o zmiennej prędkości

adaptujący się do konfiguracji przyłącza zastosowanego przez instalatora

DANE TECHNICZNE

EDEL 200
AIR SOL

ref. 00E1051AA

EDEL 270
AIR SOL

ref. 00E1050AA

Wydajność pompy ciepła

	L	200	270
Pojemność zasobnika CWU	L	200	270
Moc maksymalna (PAC* + grzałka elektryczna)	W	2 200	
Zakres temperatur powietrza dla pracy PAC*	°C	-7 °C do +35 °C	
Temperatura CWU uzyskana przez PAC*	°C	do 60 °C	
Moc pobierana przez PAC* do podgrzania wody do 60°C	W	700	
Moc oddawana przez PAC* do podgrzania wody do 45°C	W	1 650	
Wydatek wentylatora	m ³ /h	250 do 400	
Poziom hałasu z 2 m	db(A)	33	
Czynnik chłodniczy	-/kg	R290 (propan)/ 0,15	
Typ przyłącza powietrza	-	Powietrze zewnętrzne lub z pomieszczenia	
Czas podgrzania wody przy użyciu PAC*	-	6h 20'	
Współczynnik efektywności	COP	3,21	

DANE TECHNICZNE

EDEL 200

AIR SOL

ref. 00E1051AA

EDEL 270

AIR SOL

ref. 00E1050AA

Wymiary przyłącza

Wymiary	mm	Ø 630 x H 1426	Ø 630 x H 1690
Waga urządzenia z opakowaniem	kg	80	90
Waga urządzenia bez opakowania	kg	65	75
Średnica kanału wentylacyjnego do czerpni i wyrzutni	mm	160	
Długość max. kanału wentylacyjnego (Ø 160 mm) łącznie do czerpni i wyrzutni	m	Kanał izolowany elastyczny: 10 Kanał izolowany sztywny: 20	
Średnica przyłącza hydraulicznego ZWU i CWU	cal	3/4"	
Odprowadzenie kondensatu	mm	18/23	
Zasilanie elektryczne	V-Hz	230V - 50 Hz	
Zabezpieczenie - bezpiecznik różnicowy (D)	A	16	
Klasa ochrony	-	IPX1	

Zasobnik


Materiał	-	INOX
Wymiennik ciepła	-	opatentowany wymiennik ciepła eHD
Maksymalne ciśnienie robocze	MPa	0,6 (6 bar)
Moc grzałki elektrycznej (bezpiecznik termiczny = 85°C)	W	1 500
Maks. temperatura wody w zbiorniku (PAC* + grzałka elektryczna)	°C	65

* PAC = pompa ciepła – ZWU = zimna woda użytkowa – CWU = ciepła woda użytkowa

EDEL - rozwiązanie kompaktowe i praktyczne



Zalety dla instalatora

wlotowe i wylotowe dysze powietrza, mogą być obracane o 360°
łatwość transportu w małym samochodzie dostawczym
(wysokość EDEL 200 tylko 1.43 m).




Akcesoria przyłącza wentylacyjnego

1. Kanał wentylacyjny izolowany sztywny Ø 160 mm L = 2 m
2. Kolano 900 izolowane Ø 160 [2]
3. Uchwyt montażowy (po 2) [3]
4. Łącznik kanałów izolowanych (po 2) [4]
5. Wyrzutnia / Czerpnia [5]

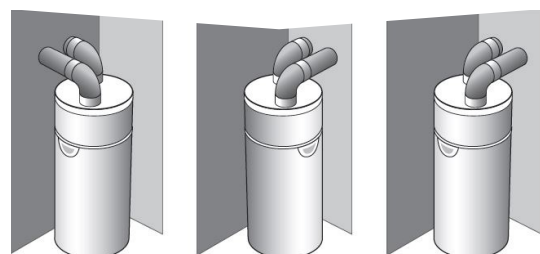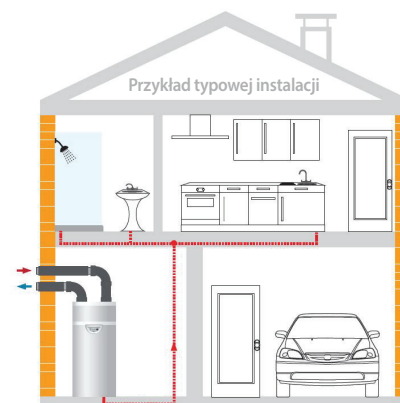

Przyłącza kanałów wentylacyjnych

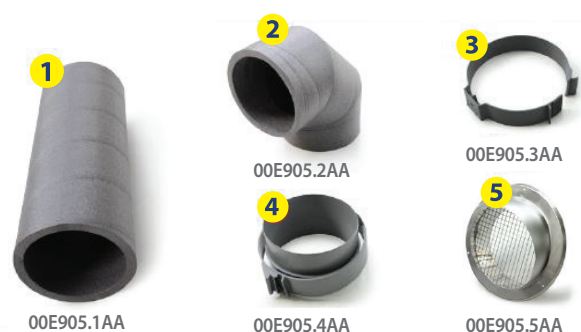


Inteligentne urządzenie

EDEL umożliwia wykorzystanie energii odnawialnej poprzez podłączenie do systemu fotowoltaicznego lub turbiny wiatrowej. Automatycznie reguluje temperaturę wody by zgromadzić jak największą ilość energii z energii odnawialnej.

Automatycznie moduluje własne zapotrzebowanie energii elektrycznej w zależności od zastosowanego źródła energii odnawialnej.



Montaż z wykorzystaniem powietrza w budynku

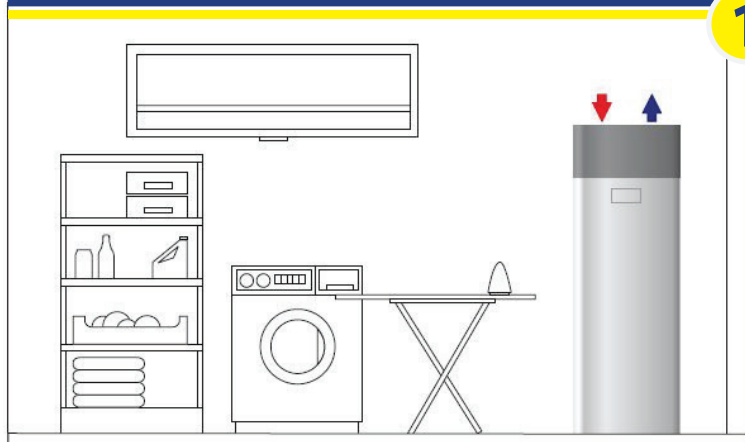

EDEL pobiera i oddaje powietrze w pomieszczeniu nie ogrzewanym o temperaturze powyżej 0°C i kubaturze min. 20 m³, odpowiednio odizolowanym od ogrzewanycy pomieszczeń sąsiednich.


Np. garaż, piwnica.

Montaż z wykorzystaniem powietrza zewnętrznego



EDEL poprzez kanały wentylacyjne pobiera i oddaje powietrze zewnętrzne i zainstalowany jest wewnątrz budynku w pomieszczeniu w części mieszkalnej.

Np. lokal techniczny, pralnia, ogrzewana kotłownia

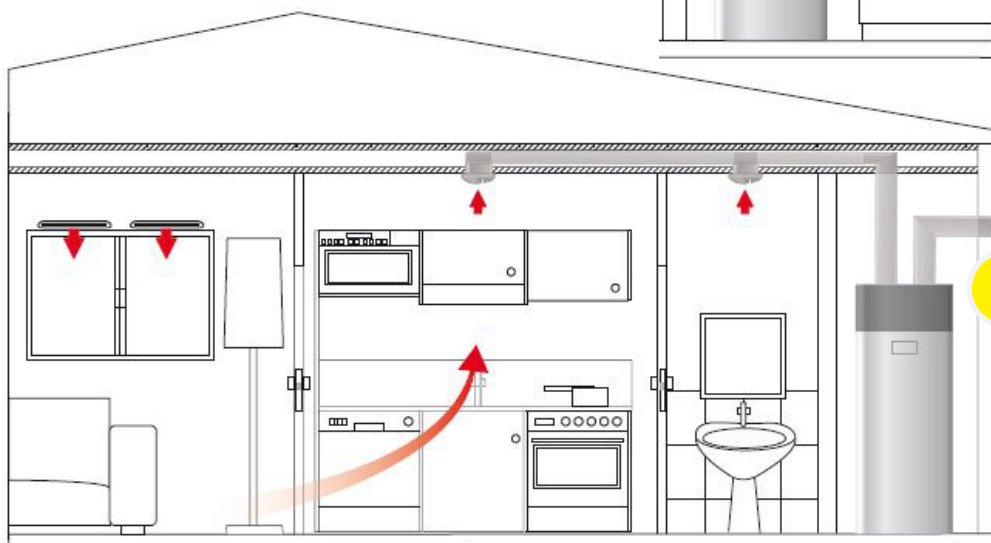

Montaż z wykorzystaniem powietrza wywiewanego z pomieszczeń mieszkalnych

EDEL zapewnia wentylację wyciągową i produkcję CWU. Zamontowany w przestrzeni mieszkalnej podłączony jest do instalacji wentylacji wyciągowej. Świeże powietrze wchodzi do pomieszczeń suchych mieszkalnych (salon, sypialnie) poprzez nawiewniki zamontowane w oknach. Zużyte ciepłe powietrze wyciągane jest przez wyciągowe kratki wentylacyjne zainstalowane w kuchni, łazience, WC i poprzez kanały wentylacyjne wprowadzane jest do pompy ciepła EDEL. Pompa ciepła odzyskuje ciepło z usuwanego powietrza przed usunięciem go na zewnątrz budynku.